


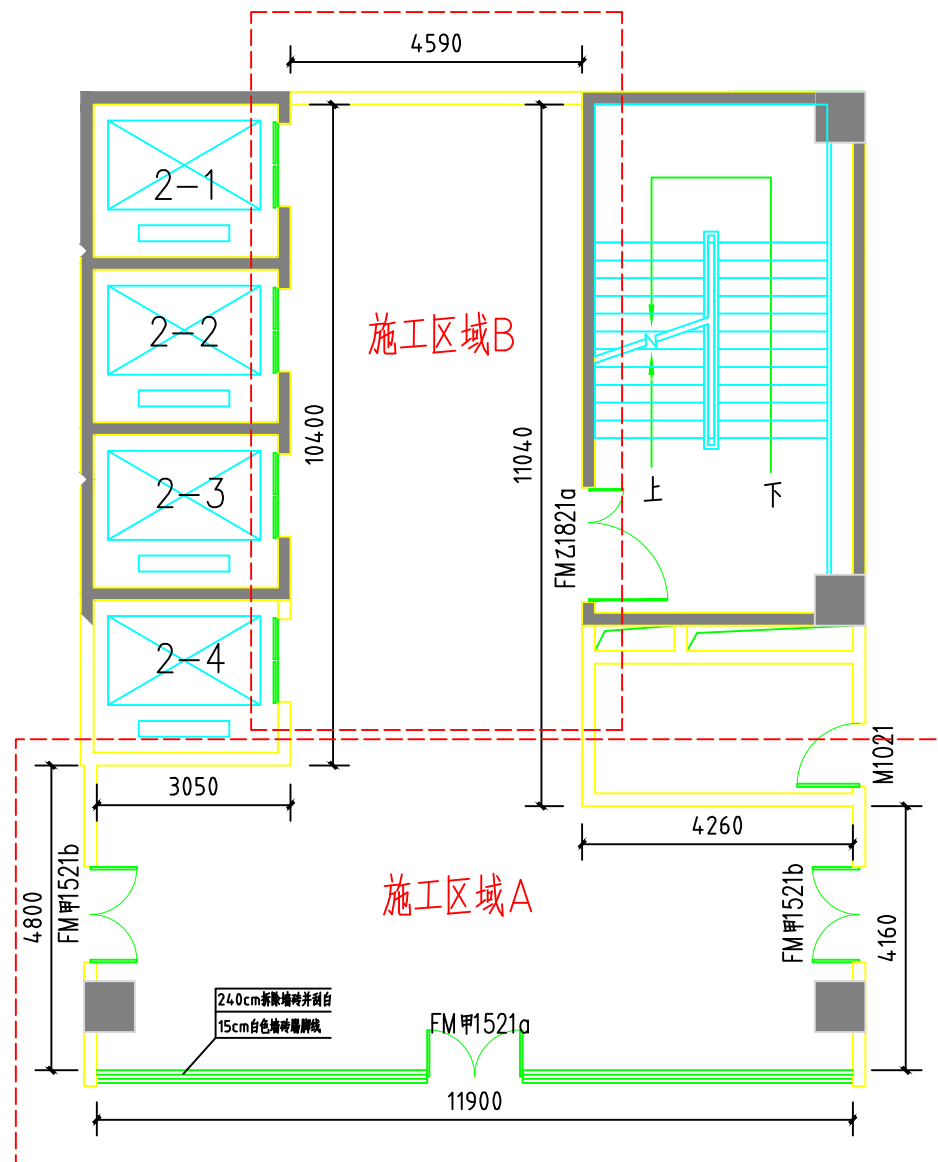

说明:

- 1.施工区域A施工内容包括矿棉板更换及龙骨调平,
6个600mm×600mmLED平板灯更换,
240cm高瓷砖拆除并刮白,新做10cm高白色木
质踢脚线
- 2.施工区域B施工内容包括矿棉板更换及龙骨调平